



Hauptmerkmale

- Werkstoff PA 6.6
- -40°C - 85°C
- halogenfrei
- schwer entflammbar
- in schwarz (UV-beständig), natur

Kabelbinder Beschriftungsfeld quer

Artikelbezeichnung Packung		Länge	Breite	Beschriftungsfeld	Bündel-Ø max.	Zugfestigkeit
1000	100	mm	mm	mm	mm	N min.
GTK-110M	GTK-110MC	110	2,5	20,4 x 9,1	18	81
GTK-210M	GTK-210MC	210	2,5	20,4 x 9,1	50	81
GTK-100M	GTK-100MC	100	2,5	25,4 x 8,0	18	81
GTK-200M	GTK-200MC	200	2,5	25,4 x 8,0	50	81




Kabelbinder Beschriftungsfeld längs


GTK-190ST	GTK-190STC	190	4,8	13,0 x 28,0	46	
GTK-270ST	GTK-270STC	270	4,8	13,0 x 28,0	65	222
GTK-370ST	GTK-370STC	370	4,8	13,0 x 28,0	102	



-	GTK2-220STC	220	4,8	30,0 x 28,0	54	
-	GTK2-270STC	270	4,8	30,0 x 28,0	65	222
-	GTK2-370STC	370	4,8	30,0 x 28,0	102	




-	GTK3-220STC	220	4,8	47,0 x 28,0	54	
-	GTK3-270STC	270	4,8	47,0 x 28,0	65	222
-	GTK3-370STC	370	4,8	47,0 x 28,0	102	




Kabelbinder mit großem Beschriftungsfeld

Artikelbezeichnung Packung		Länge	Breite	Beschriftungsfeld	Bündel-Ø max.	Zugfestigkeit
1000	100	mm	mm	mm	mm	N min.
GTK-220STL	GTK-220STLC	220	4,8	13,0 x 55,0	54	222
GTK-300STL	GTK-300STLC	300	4,8	13,0 x 55,0	76	222
	GTK-370STLC	370	4,8	13,0 x 55,0	102	222



-	GTK2-220STLC	220	4,8	29,8 x 55,0	54	222
-	GTK2-300STLC	300	4,8	29,8 x 55,0	76	222
-	GTK2-370STLC	370	4,8	29,8 x 55,0	102	222

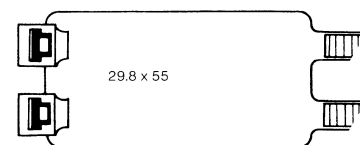

-	GTK3-220STLC	220	4,8	47,0 x 55,0	54	222
-	GTK3-300STLC	300	4,8	47,0 x 55,0	76	222
-	GTK3-370STLC	370	4,8	47,0 x 55,0	102	222

