


Beschreibung:

ADCTV ist mit einer speziellen wasserdichten Kleberbeschichtung versehen und erfüllt insbesondere die Anforderungen des Kabel-TV Marktes. Der Schlauch hinterlässt keine Klebstoffspuren nach Entfernung auf Verbindern oder Spleißen. Der auf dem Schlauch angebrachte Farbindikator zeigt die optimale Schrumpfung an und stellt somit eine optimale Abdichtung auf den zu schützenden Komponenten sicher. Das Material bietet eine hohe elektrische Isolation, eine hohe Abriebfestigkeit und ist absolut wasserdicht.

Hauptmerkmale

- strahlenvernetztes Polyolefin
- speziell für die Kabel-TV Industrie
- rückstandslose einfache Entfernung
- Temperaturbereich -55°C bis +110°C
- Schrumpfverhältnis 3 : 1
- Farbe: schwarz mit Farbindikator
- RoHS konform

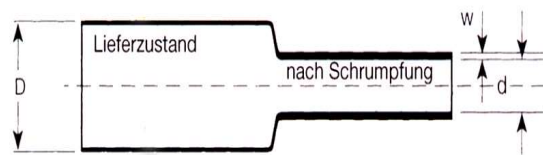

ABMESSUNGEN ADCTV				
	LIEFERZUSTAND	NACH SCHRUMPFUNG		LIEFEREINHEIT
Best.-Größe	Innerer Durchmesser	Innerer Durchmesser (max.)	Wandstärke (ca.)	VPE
	(D) mm	(d) mm	(w) mm	1,22m Stange
100*)	10,0	3,8	2,0	
190	19,0	5,6	2,4	
280	28,0	9,0	2,4	
330	33,0	10,0	2,4	
380	40,0	12,0	2,4	
450	45	13,0	2,4	
550	55,0	18,0	2,4	
700	70,0	25,0	2,4	

*) Bestellbeispiel: ADCTV-100/0